VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO

As Válvulas de Pé com Crivo são instaladas nas partes inferiores das tubulações verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d'água, quando houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação.

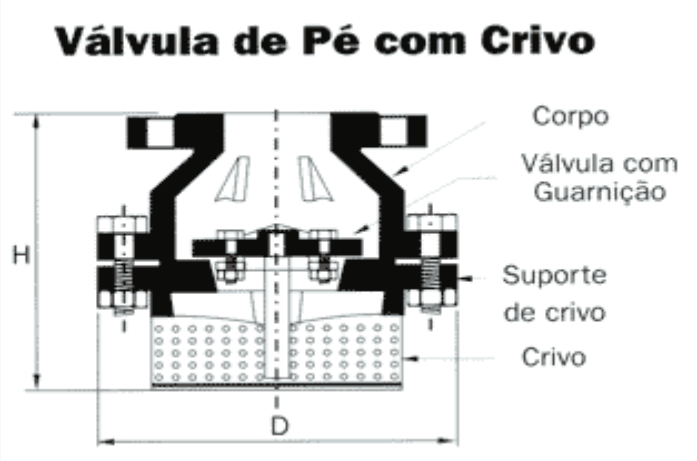

1. DIMENSÕES:

DN	D (mm)	H (mm)	Massa (Kg)
75	220	205	18
100	260	250	24
150	365	347	49
200	451	420	73
250	517	565	107
300	590	680	150
400	850	823	425
500	930	1048	560
600	1120	1239	820

Conexo Indústria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, 1.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740 / 19-3225.6070
www.conexobrasil.com.br
conexo@conexobrasil.com.br

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Componentes	Materiais
Corpo	Ferro dúctil
Suporte do Crivo	Ferro dúctil
Válvula com Guarnição	Ferro Dúctil
Crivo	Aço SAE 1010, 1020 ou similares
Vedação	Couro ou Borracha Vulcanizada
Eixo	Inox 410 ou 304

- Outros Materiais sob consulta

Conexo Indústria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, 1.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740 / 19-3225.6070
www.conexobrasil.com.br
conexo@conexobrasil.com.br